




Impregnat pogłębiający barwę kamieni naturalnych

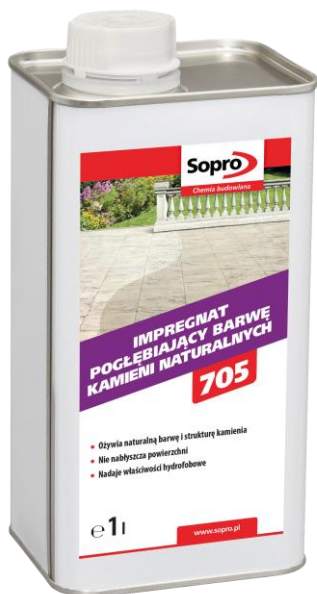

Gotowy do użycia, impregnat na bazie związków siloksanowych, pogłębiający naturalną barwę i strukturę okładzin kamiennych i betonowych, rozpuszczalny w organicznych rozpuszczalnikach.

- Do chłonnych, porowatych okładzin z kamienia naturalnego (w tym marmuru) oraz betonu
- Zabezpiecza okładziny przed działaniem wody i brudu, ułatwia pielęgnację
- Ożywia naturalną barwę i strukturę kamienia naturalnego
- Nie nabłyszcza
- W pomieszczeniach i na zewnątrz

Zastosowanie	Dla pogłębienia barwy okładzin ściennych i podłogowych, okładzin schodów, wejść do budynków, tarasów itd., które wydają się zbyt matowe. Do kamieni naturalnych chłonnych, porowatych, o powierzchni szorstkiej, piaskowanej, groszkowanej, szlifowanej lub płomieniowanej (np. granity, gnejsy, porfiry, marmury, wapień, łupki, płyty Solnhofer) oraz powierzchni i okładzin z betonu płukanego itp. Do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz. Nie stosować do kamieni polerowanych.
Kolor	Bezbarwny, transparentny
Gęstość	Ok. 0,9 g/cm ³
Składniki	Węglowodory, związki siloksanowe
Czas schnięcia	Ok. 30 minut
Zużycie	Ok. 10 m ² / litr w zależności od chłonności okładziny
Składowanie	W zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w chłodnym i suchym miejscu, 3 lata od daty produkcji.
Opakowania	Puszka 1 l (4 szt. w kartonie), puszka 0,25 l (10 szt. w kartonie)
Właściwości	Preparat: • wnika w impregnowaną powierzchnię • zabezpiecza powierzchnię przed wnikaniem wody i brudu • ożywia naturalną barwę i strukturę kamienia • nie nabłyszcza powierzchni • zachowuje paroprzepuszczalne właściwości okładziny • ułatwia czyszczenie w trakcie użytkowania • nie zmienia antypoślizgowych właściwości okładziny

Jakość	Wysokie parametry produktu potwierdzone badaniami każdej wyprodukowanej partii.
Sposób użycia	Impregnat Sopro NFV 705 nanieść równomiernie, cienką warstwą, przy pomocy czystego, suchego wałka lub płaskiego pędzla i pozostawić do wniknięcia. Preparatu nie należy nakładać przy bezpośrednim nasłonecznieniu, w temperaturze poniżej +5°C i powyżej +25°C. Przy mocno chłonnych okładzinach może być wymagane powtórne nałożenie preparatu. W przypadku zbyt obfitego naniesienia impregnatu Sopro NFV 705 na okładzinę o niskiej chłonności, nie wchłonięty nadmiar bezwzględnie wytrzeć/zetrzeć suchą ściereczką. W przeciwnym razie na powierzchni powstanie efekt wyblyszczania. Używane do pracy narzędzia można wyczyścić rozcieńczalnikiem.
Trwałość	W pomieszczeniach, przy prawidłowej konserwacji i bieżącym czyszczeniu, działanie impregnatu utrzymuje się praktycznie w czasie nieograniczonym. W obszarach zewnętrznych, w zależności od rodzaju okładziny i obciążeń warunkami atmosferycznymi, pogłębiające kolorystykę działanie utrzymuje się ok. 1-2 lata, ochrona przed zabrudzeniem wynosi ok. 5-7 lat.
Uwaga	Stosować tylko na całkowicie suchych okładzinach. Możliwość nanoszenia preparatu na świeżo ułożonej okładzinie: do 8 tygodni. Po deszczu lub intensywnym czyszczeniu należy odczekać kilka dni. Szkło, powierzchnie polerowane, drewniane i lakierowane, tworzywa sztuczne i inne wrażliwe powierzchnie zabezpieczyć przed zachłapaniem impregnatem. Nie stosować do impregnacji kamieni polerowanych.
Składowanie odpadów	Opakowania wykonane są z blachy ocynkowanej, tolerowanej przez środowisko naturalne i nadają się do recyklingu. Opróżnione opakowania należy przekazać do uprawnionego odbiorcy odpadów. Resztki produktu stanowią odpad o charakterze szczególnym.
Wskazówki BHP	Oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 1272/2008 (CLP) GHS02, GHS07, GHS08 Symbol: Niebezpieczeństwo Zawiera: Węglowodory C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2% aromatów. Solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory lekkie aromatyczne. Etylobenzen. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H226 Łatwopalna ciecz i pary. H315 Działa drażniąco na skórę. H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zwroty wskazujące środki ostrożności: P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/. P331 NIE wywoływać wymiotów. P405 Przechowywać pod zamknięciem. P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami. Specjalne postanowienia zgodne z Załącznikiem XVII Rozporządzenia REACH i kolejnymi nowelizacjami: produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego.